K-500 | Carport V2

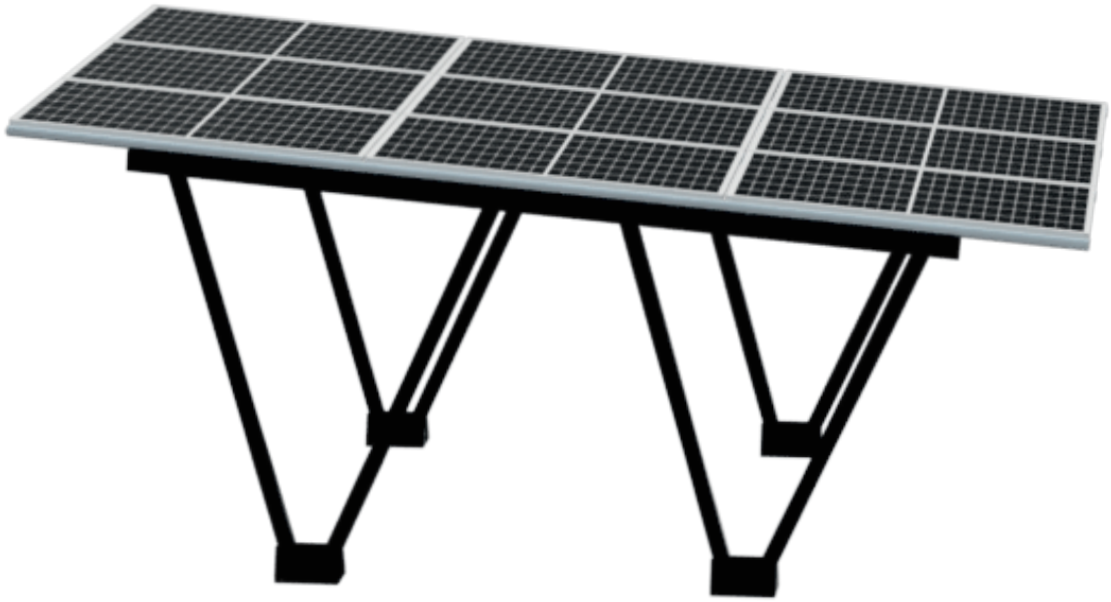



Długość modułu:
1600mm....2320mm



Szerokość modułu:
992mm....1300mm



Kąt nachylenia:
5°



Montaż:,
przykręcany do betonu

SPECYFIKACJA:

Materiał:	Stal konstrukcyjna S350GD
Powłoka profili:	Elementy malowane proszkowo
Zastosowanie:	Instalacje przydomowe oraz parkingi wielkopowierzchniowe
Normy konstrukcyjne:	PN-EN 1990 i PN-EN 1993
Gwarancja na konstrukcję:	10 lat
Układ modułów:	Pionowy - 3 rzędy, 100% szczelny

biuro@k500.pl www.k500.pl

TÜVRheinland CERTIFIED

CE

K-500 | Carport V2

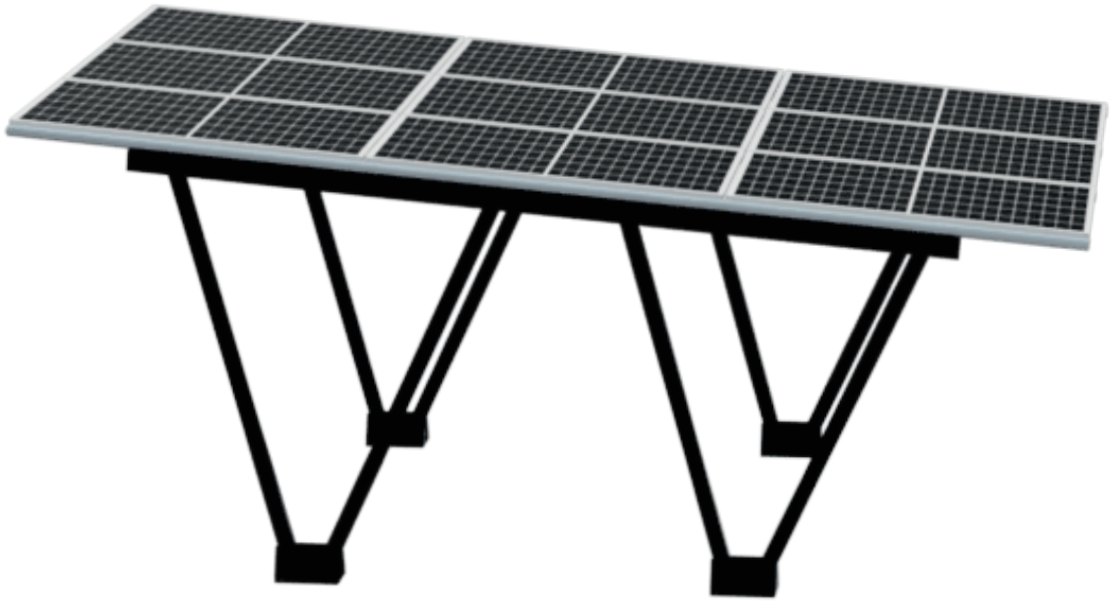

Module length:
1600mm....2320mm

Module width:
992mm...1300mm

Tilt angle:
5°

Installation:
screwed to concrete

SPECIFICATION:

Material:	S350GD structural steel
Profile coating:	Powder coated elements
Application:	Home installations and large-scale parking lots
Construction standards:	PN-EN 1990 i PN-EN 1993
Construction warranty:	10 years
Module layout:	Vertical - 3 rows, 100% tight

biuro@k500.pl

www.k500.pl

TÜVRheinland CERTIFIED

CE